


Sicherheits-Doppelhaken WSD

Spezifikation:

Tragfähigkeit 10.000 kg

Wenn die Haken der vorhandenen Hebezeuge zu klein für die verwendeten Anschlagmittel sind, empfiehlt sich der Sicherheits-Doppelhaken mit Sperrklinken. Die aus Vollstahl gebrannte Ausführung ist äußerst robust dimensioniert.



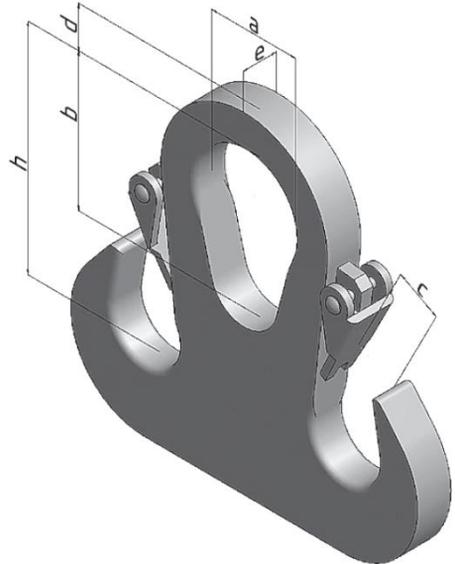

Tragfähigkeit in kg	Nenngröße	a in mm	b in mm	c in mm	d in mm	e in mm	h in mm	Eigengewicht In kg
800	0,80	60	90	23	20	20	140	3,10
1.250	1,25	70	105	25	25	20	150	4,00
2.000	2,00	80	120	28	25	20	180	4,90
2.500	2,50	80	120	37	25	25	200	7,80
3.150	3,15	90	135	39	25	25	215	8,60
4.000	4,00	100	150	43	45	25	245	14,20
5.000	5,00	100	160	47	50	30	260	20,20
8.000	8,00	140	230	52	50	30	320	26,20
10.000	10,0	160	260	57	50	30	360	30,20