

Elektrokettenzug CHAINster GT mit integriertem Hubumrichter



bis **2,5 t**
Tragfähigkeit




Spezifikation:

Der integrierte und vorprogrammierte Hubumrichter bietet eine Vielzahl an Funktionen und sorgt für eine höhere Betriebssicherheit. Kein erhöhter Aufwand bei Inbetriebnahme (Plug & Play). Breiter Geschwindkeitsbereich mit höheren Hubgeschwindigkeiten bei Teillast (ESR, z.B. doppelte Hubgeschwindigkeit bei Teillast kleiner 30%) und geringeren Hubgeschwindigkeiten für punktgenaues Platzieren von Lasten. Elektronische Überwachung der Rutschkupplung, permanente Berechnung der Betriebsstunden, mechanischer und elektronischer Überlastschutz, Verhinderung von Schockbelastungen (reduziert Wirkung von plötzlichen Stößen)


Typ	Tragfähigkeit in kg	Hubgeschwindigkeit m/min *	Kettenstränge
CB1-GT	125	0,64-24	1
CB1-GT	250	0,64-16	1
CB1-GT		0,64-16	1
CB1-GT	320	0,64-12,5	1
CB1-GT		0,64-12,5	1
CB1-GT	500	0,32-8	1
CC1-GT		0,63-16	1
CB1-GT	630	0,32-6,5	1
CC1-GT		0,63-12,5	1
CB1-GT	1.000	0,16-4	2
CC1-GT		0,31-8	1
CC1-GT	1.250	0,31-6,5	1
CC1-GT	1.600	0,16-4,5	2
CC1-GT	2.000	0,16-4	2
CC1-GT	2.500	0,16-3,2	2


* Höhere Hubgeschwindigkeit bei Teillast

Kennzeichen:

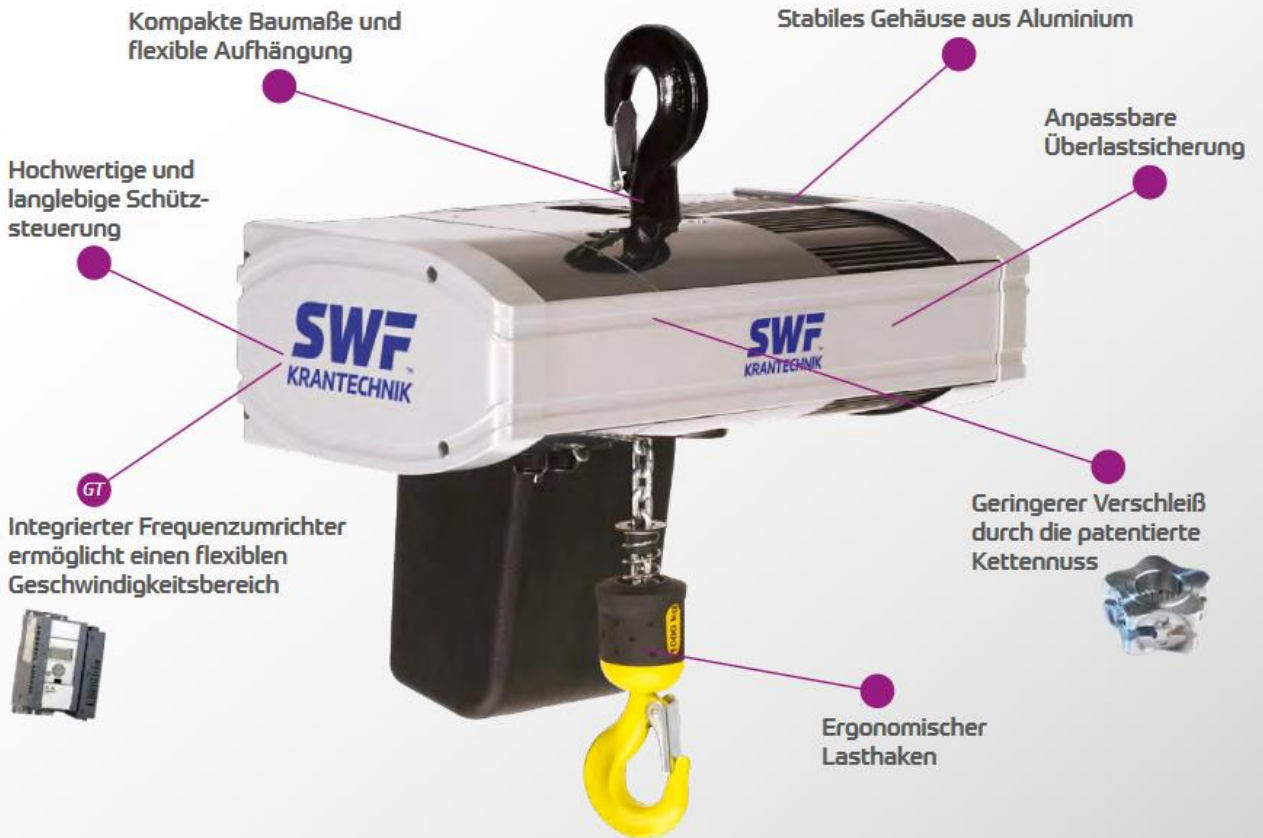

Geschwindigkeit

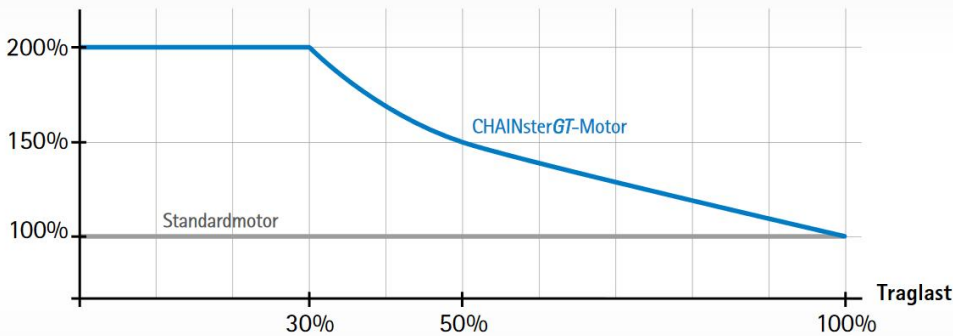

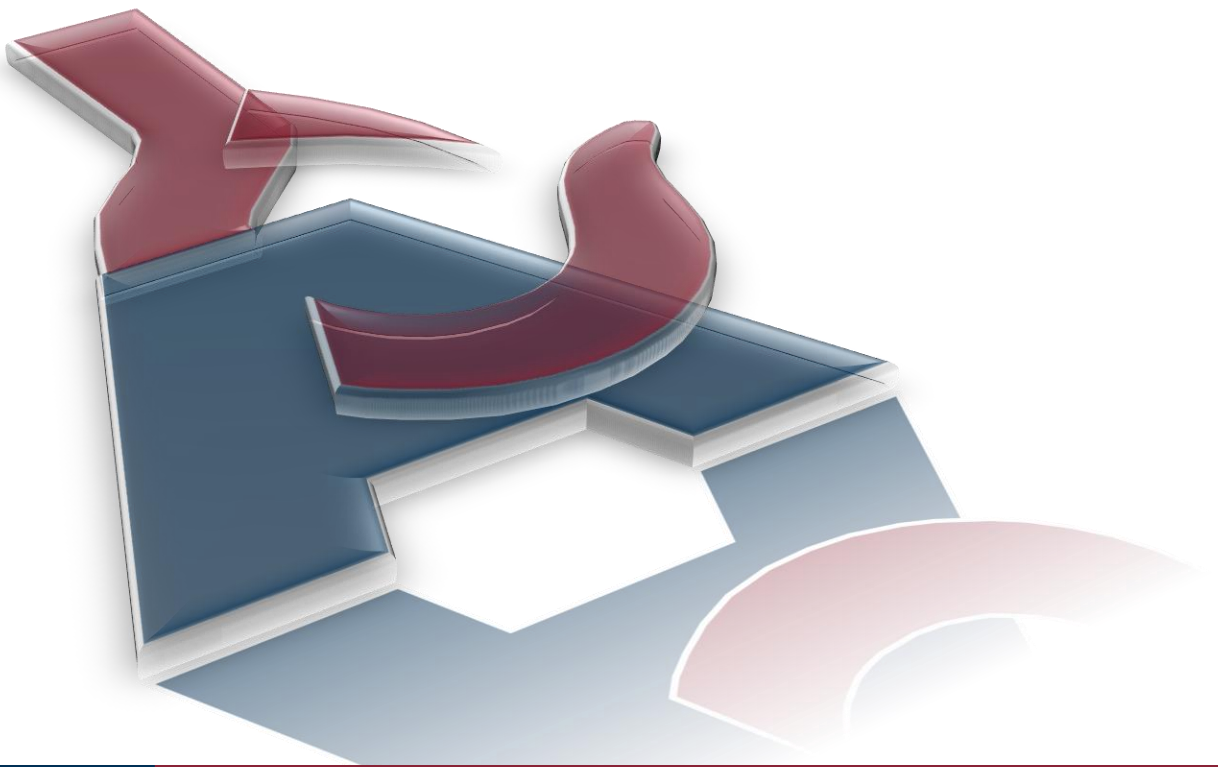

WEWIRA Winterhoff GmbH
Röntgenstraße 19
D-42477 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 21 95 91 21-0
Fax: +49 (0) 21 95 91 21-99

E-Mail: wewira@wewira.de
www.wewira.de

USt.-Id.Nr. DE 811 276 351