

Schon- und Trägerklemmen

Hebeklemmen




TAG

der universell einsetzbare Greifer



Spezifikation:

Der universell einsetzbare Greifer TAG bringt beim Verladen und Heben von Gütern durch den Wegfall des Einsatzes von Ketten, Seilen usw. eine hohe Zeitersparnis. Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben.

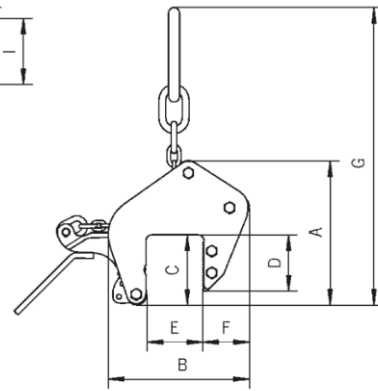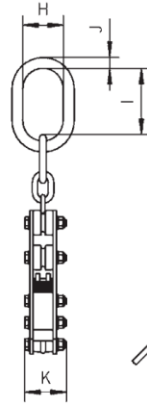

Erlaubter Schrägzug bis Modell TAG und TWG 2,0.

Der TWG Allzweckgreifer mit geringen Baumaßen ist besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit in kg	Maulöffnung (E) in mm	Greifweite in mm	A in mm	B in mm	C in mm	D in mm	E in mm	F in mm	G in mm	H in mm	I in mm	Eigen-gewicht in kg
33000190	350	100	0-100	264	259	128	100	100	85	550	75	121	8,7
33000191	350	200	90-200	382	434	195	156	200	120	760	75	121	16,3
33000192	750	100	0-100	264	259	128	100	100	85	550	75	121	8,6
33000193	750	200	90-200	382	434	195	156	200	120	760	75	121	16,6
33000194	1.250	100	0-100	320	289	128	100	100	85	570	75	121	14,9
33000195	1.250	200	90-200	382	434	195	156	200	120	760	75	121	24,3
33000196	2.000	100	0-100	382	415	135	115	100	105	571	75	121	20,8
33000197	2.000	200	90-200	375	515	195	165	200	160	750	75	121	29,1
33000198	3.000	90	5-90	297	290	136	106	90	91	570	82	111	26,5
33000199	5.000	90	5-90	297	290	136	106	90	91	570	82	111	30,5
33000200	5.000	170	80-170	354	423	180	155	170	118	620	82	111	43,8

Auch für 10.000 kg Tragfähigkeit erhältlich.