
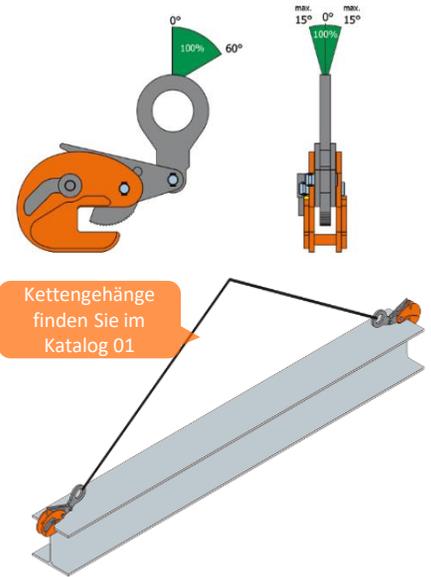



## Trägergreifer

# Hebeklemmen

## OBKW

Trägerklemme für den Doppel-Einsatz mittels Kettengehänge.

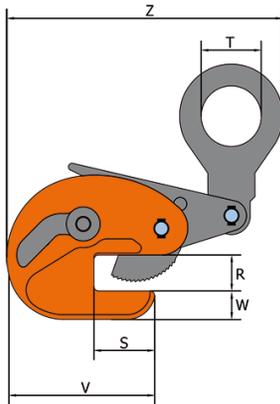

### Spezifikation:

Für das Heben und Transportieren von Profilen und Konstruktionsteilen aus Stahl. Die OBKW Klemme ist mit einer Sicherung zur Arretierung in der offenen und geschlossenen Stellung ausgestattet. Mit dieser Klemme können Balken an der Seite und am Kopf angehoben werden.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit in kg	Greifweite (R) in mm	H in mm	S in mm	T in mm	U in mm	V in mm	W in mm	X in mm	Y in mm	Z in mm	Eigen-gewicht in kg
33000181	2.000	3-20	154	64	64	310	192	30	65	15	285	6,80

## WTG

Profilgreifer



Der Profilgreifer WTG verfügt über einen großen Greifbereich und packt den Träger formschlüssig am Flansch. Er ist ausgestattet mit einer Feststellschraube.



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit in kg	Greifweite (G) in mm	A in mm	B in mm	C in mm	D in mm	Eigen-gewicht in kg
33000650	500	0-200	510	92	30	200	14,0
33000651	1.500	0-300	710	92	30	200	21,0
33000652	3.000	0-300	720	92	43	220	40,5