

Schutzschlauch, mit Klettverschluss




Spezifikation:

SAFETYUP – Scheuerschutzmäntel aus hochfestem Polyester dienen der einfachen und schnell umgesetzten Ummantelung von Hebebändern oder auch Rundschlingen. Durch den Klett-Verschluss ist das Anbringen äußerst zeitsparend. Der Scheuerschutz ist allerdings nicht besonders schnittfest, sondern er eignet sich vorrangig um das Anschlagmittel vor Abrieb zu schützen.






auf dem Band
verschiebbar

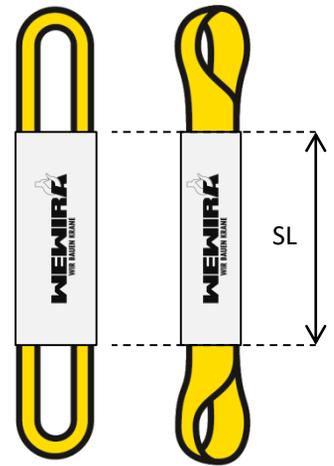

SL = Schutzlänge

Geeignet für Bandbreite in mm	Farbe	Gewicht pro Meter in kg
40	orange	0,15
75	orange	0,23
110	orange	0,33
190	orange	0,40
300	orange	1,18

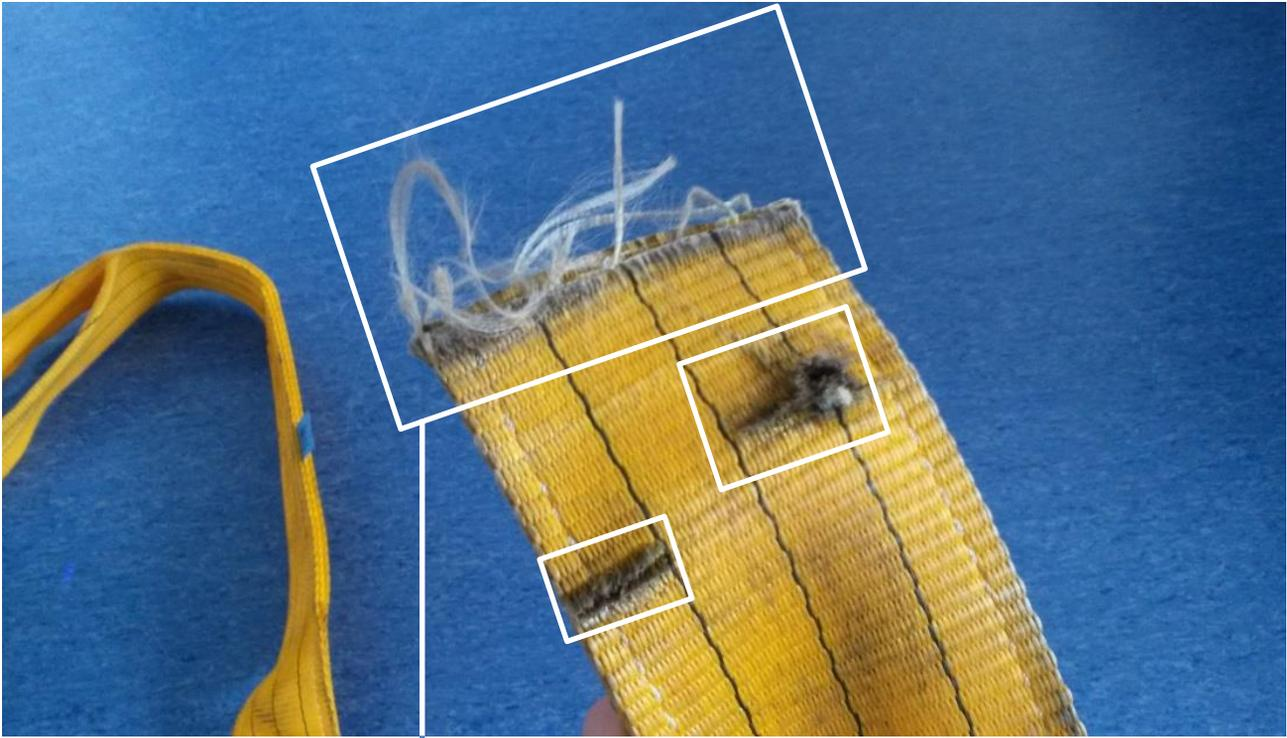



Beschädigtes Sicherheitshebeband durch ein scharfkantiges Stahlblech welches durch eine Brennschneid-Kante besonders schnell zerschnitten wurde. Weitere Beschädigungen des Hebebands sind ersichtlich.

Scharfe Kanten führen nicht nur zur Beschädigung des Anschlagmittels, sondern können auch zu Unfällen führen.

Unabhängig von der Oberfläche der Last gilt die Faustformel: Der Eckenradius „r“ muss immer größer sein als die Bandstärke „d“. Ansonsten muss ein Verschleißschutz verwendet werden.

SAFETYUP – Scheuerschutzmäntel aus hochfestem Polyester dienen der einfachen und schnell umgesetzten Ummantelung von Hebebändern oder auch Rundschlingen. Durch den Klett-Verschluss ist das Anbringen äußerst zeitsparend. Der Scheuerschutz ist allerdings nicht besonders schnittfest, sondern er eignet sich vorrangig um das Anschlagmittel vor Abrieb zu schützen.

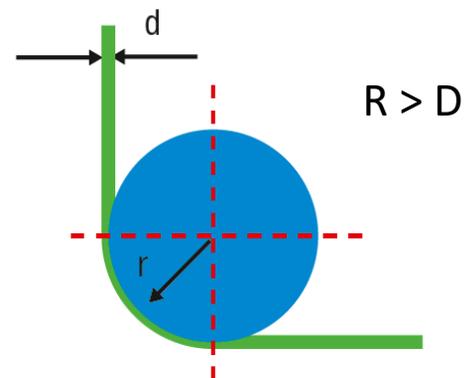

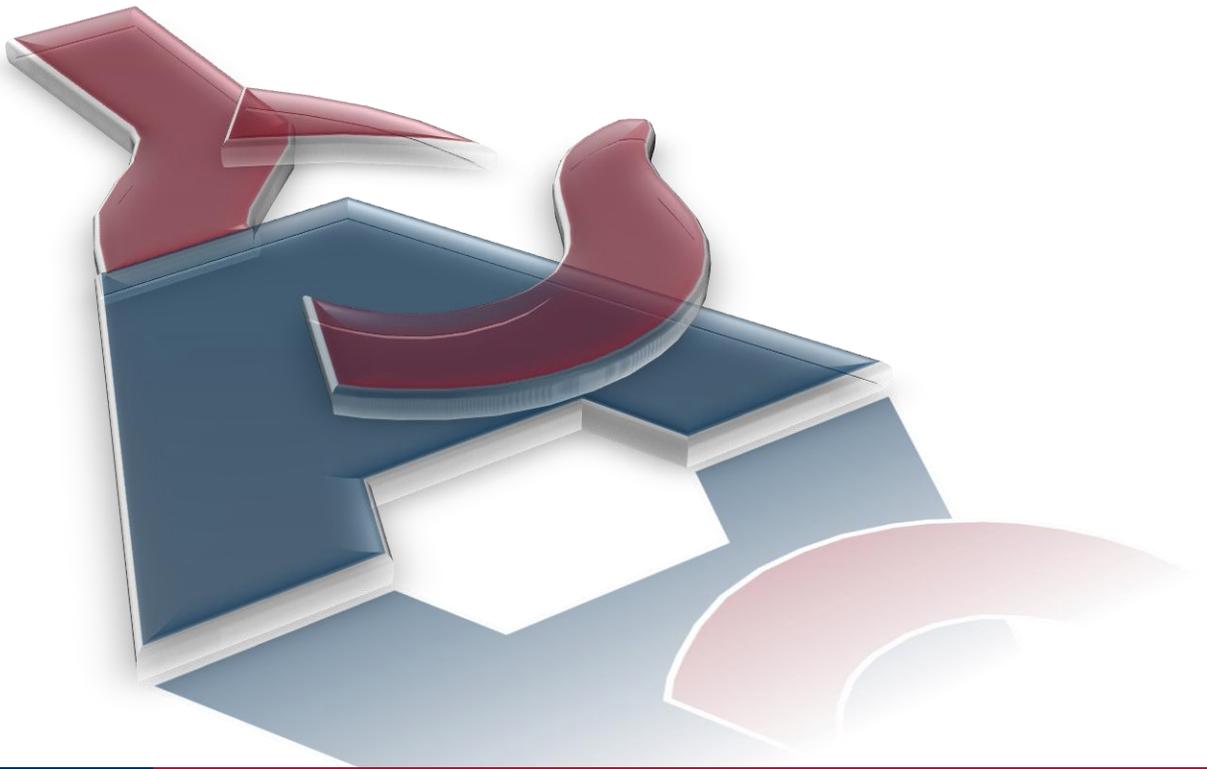

WEWIRA Winterhoff GmbH
Röntgenstraße 19
D-42477 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 21 95 91 21-0
Fax: +49 (0) 21 95 91 21-99

E-Mail: wewira@wewira.de
www.wewira.de

USt.-Id.Nr. DE 811 276 351