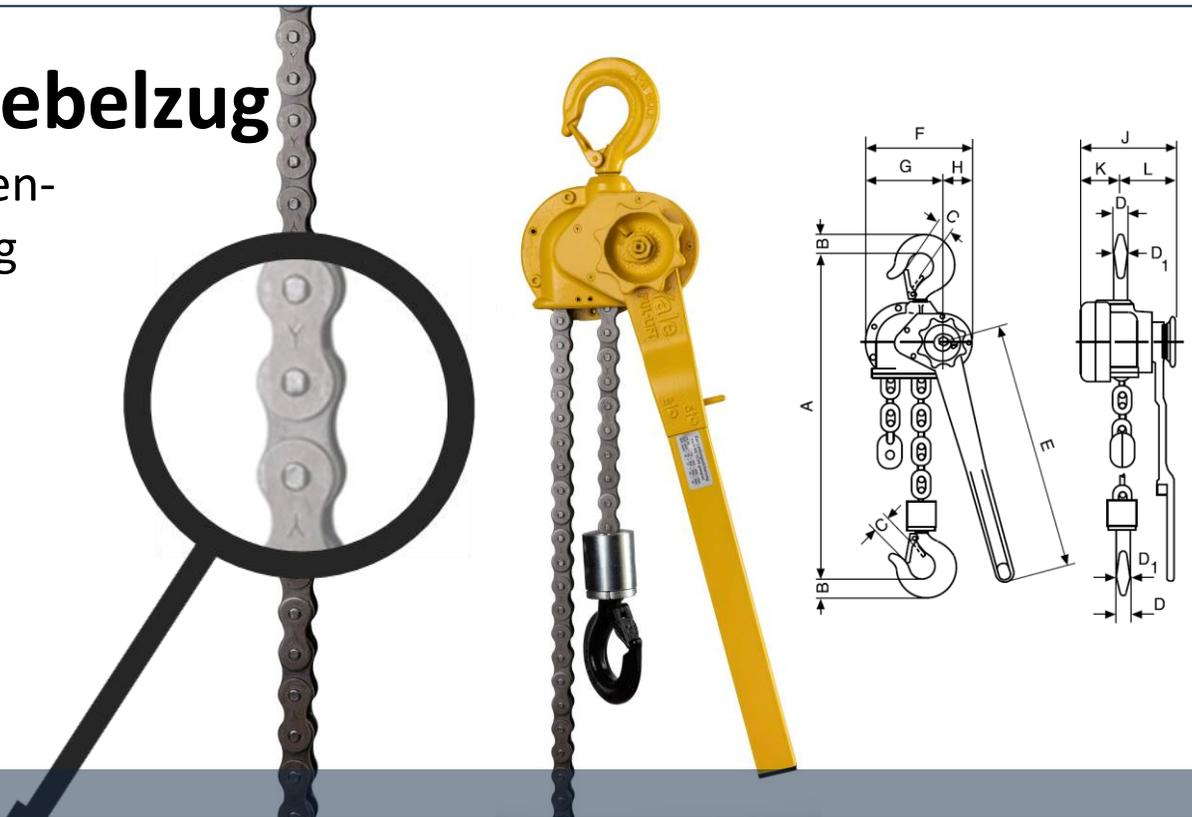


Handkettenzüge

Handhebelzug

Rollenketten-
AusführungTYP
C85SCHNELL
KONFIGURIEREN

Die nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Handwerk, Bergbau, Baugewerbe und auf Werften bestätigen die Zuverlässigkeit und Stabilität in jedem Anwendungsbereich. Ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen und zum Verzurren von Schwerlasten. Erleichtert das Verlegen von Rohren in Schächten und Gräben.

Ausstattung und Verarbeitung

Das geschlossene Gehäuse mit Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Temperguss, sorgt für eine robuste Gesamtkonstruktion. Das Lastkettenrad der Rollenkettenausführung aus Chrom-Molybdänstahl mit präziser Verzahnung und die im Gehäuse eingegossene Kettenführung sorgen für störungsfreien Kettenlauf.

Optional

Alle Geräte können mit einer einstellbaren Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei 25 % ±15 % Überlast anspricht.

Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen.

Ausführung mit Schlingkette.

Bestell-Nr.*	Trag-fähigk. in kg	Hebel-Kraft in daN	Hub bei einer Hebel- umdrehung in mm	Last- kette in mm	Stränge Anzahl	Eigen- gew. in kg	A min. in mm	B in mm	C in mm	D in mm	D1 in mm	E in mm	F in mm	G in mm	H in mm	J in mm	K in mm	L in mm
94000760	750	38	115	5/8 x 3/8	1	8,7	322	21	27	15	17	443	112	56	56	142	39	103
94000761	1.500	31	45	1 x ½	1	17,0	389	27	30	20	23	443	189	134	55	171	72	99
94000762	3.000	40	36	1 ¼ x 5/8	1	22,2	403	35	34	25	25	570	197	142	55	179	76	103

* Hakenweg 1.500 mm