


Handkettenzüge

Stirnradflaschenzug mit Rollfahrwerk

**Merkmale der Serie**

Alle Geräte der Baureihe sind bis zu einer Tragfähigkeit von 3.000 kg einsträngig ausgelegt, das Baumaß wurde verkürzt. So können auch niedrige Raumhöhen optimal genutzt werden. Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem des Fahrwerks ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmutter. Die Fahrwerke bis 5 t werden für zwei Trägerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm Trägerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Trägerbreiten ab). Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.

Der Stirnradflaschenzug Modell LHP mit integriertem Handfahrwerk in kurzer Bauart kommt überall dort zum Einsatz, wo es auf ein noch kleineres Baumaß ankommt. Die speziell entwickelte Umlenkung und Kettenführung ermöglicht es den Lasthaken mit der Unterflasche seitlich neben dem Gerät noch weiter nach oben unter den Träger zu ziehen.

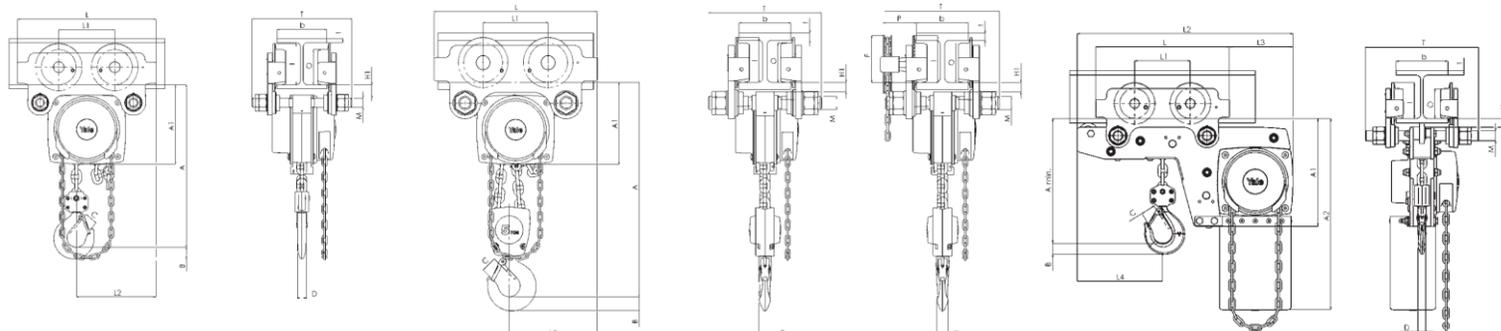

Modell Yalelift ITP, 500 - 3.000kg, einsträngig

Modell Yalelift ITP/ITG, 5.000kg, zweisträngig

Modell Yalelift LHP, 500 - 3.000kg, einsträngig

Bestell-Nr. **	Trag- fähigk. in kg	Flansch- breite in mm	A in mm	A1 in mm	A2 in Mm	B in mm	C in mm	D in mm	H1 in mm	I in mm	L in mm	L1 in mm	L2 in mm	L4 in mm	M in mm	O in mm	T in mm
-------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Typ ITP:

94000443	500 /1	50-180	245	158	-	17	24	14	24,5	71,5	270	130	159	-	M18	60	280
auf Anfrage	500 /1	180-300	245	158	-	17	24	14	24,5	71,5	270	130	159	-	M18	60	400
94000451	1.000 /1	50-180	272	178	-	22	29	19	24	71,5	310	130	175	-	M22	60	290
auf Anfrage	1.000 /1	180-300	272	178	-	22	29	19	24	71,5	310	130	175	-	M22	60	410
94000459	2.000 /1	58-180	323	205,5	-	30	35	22	23,5	95,5	360	150	207	-	M27	80	305
auf Anfrage	2.000 /1	180-300	323	205,5	-	30	35	22	23,5	95,5	360	150	207	-	M27	80	425
94000467	3.000 /1	74-180	382	252	-	38	40	30	32	131	445	180	256	-	M30	112	320
auf Anfrage	3.000 /1	180-300	382	252	-	38	40	30	32	131	445	180	256	-	M30	112	440
94000475	5.000 /1	98-180	550	260,5	-	45	47	37	30,5	142,5	525	209	283	-	M42	125	364
auf Anfrage	5.000 /1	180-300	550	260,5	-	45	47	37	30,5	142,5	525	209	283	-	M42	125	484

TYP LHP:

94000483	500 /1	60-180	188	223	381	17	24	14	24	72	270	130	444	184	M18	60	280
auf Anfrage	500 /1	180-300	188	223	381	17	24	14	24	72	270	130	444	184	M18	60	400
94000499	1.000 /1	70-180	211	250	427	22	29	19	24	72	310	130	488	201	M22	60	290
auf Anfrage	1.000 /1	180-300	211	250	427	22	29	19	24	72	310	130	488	201	M22	60	410
94000515	2.000 /1	82-180	264	289	511	30	35	22	24	96	360	150	582	230	M27	80	305
auf Anfrage	2.000 /1	180-300	264	289	511	30	35	22	24	96	360	150	582	230	M27	80	425
94000531	3.000 /1	100-180	316	346	614	38	40	30	32	131	445	180	690	265	M30	112	320
auf Anfrage	3.000 /1	180-300	316	346	614	38	40	30	32	131	445	180	690	265	M30	112	440
94000547	5.000 /1	110-180	425	345	612	45	47	37	31	143	525	209	720	283	M42	125	364
auf Anfrage	5.000 /1	180-300	425	345	612	45	47	37	31	143	525	209	720	283	M42	125	484

** Bestell-Nr. beziehen sich immer auf einen Hakenweg von 3.000 mm Flanschbreiten bis 300 mm sowie Tragfähigkeiten bis 20.000 kg können angefragt werden.